

UL3213


Silicone Wire 硅胶线

■ 产品描述

- 额定温度: 150℃
- 额定电压: 600V
- 导体: 单支或绞合26~10AWG镀锡或裸铜
- 绝缘: 硅橡胶
- 阻燃等级: FT2
- 参考标准: UL758 UL1581 UL2556 C22.2
- 适用范围: 适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船舶、电力安装等连接线。
- 颜色:
- 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白, 黑, 黄/绿等

■ PRODUCT DESCRIPTION

- Rate temperature: 150℃
- Rate voltage: 600V
- Conductor: 26~10AWG (Solid or stranded, tinned or bare copper)
- Insulation: Silicone
- Flame test: FT2
- Reference standard: UL758 UL1581 UL2556 C22.2
- Application: Apply to Household appliance, lumination & Lighting Metallurgy&Headlamp, electric machines, temperature sensor, Military series, Metallurgy Chemical series, Motor cars&Ships, Electrical installation
- Color: Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Grey, White, Black, Green/Yellow, etc

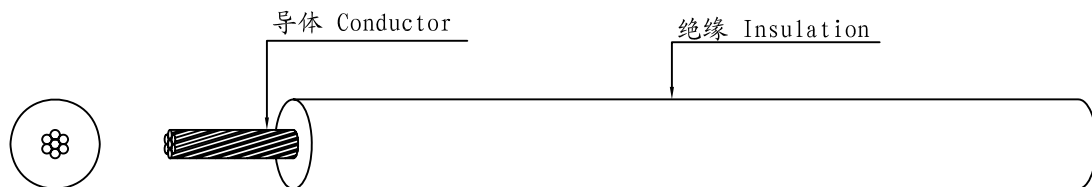

■ 印字 MARKING

AWM 3213 ()AWG 150° C 600V E332441 YAobo cUL AWM I A 150° C 600V FT2

■ 产品结构 CABLE CONSTRUCTION



导体 CONDUCTOR			绝缘 INSULATION		最大导体电阻 MAX. COND. RESISTANCE (Ω/km, 20℃, DC)	标准长度 STANDARD PUT-UP	
规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No. /mm)	绞合 直径DIA. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O. D. (mm)		英制 Ft/Ro11	公制 M/Ro11
8	168/0.254	3.80	1.53	6.85	2.230	250	76.2
6	7/38/0.254	5.41		8.45	1.403	250	76.2
4	7/60/0.254	6.81		9.85	0.8820	250	76.2
2	7/95/0.254	8.56		11.6	0.5548	250	76.2